

# Kantglättare

# G 610 B / E



- ◆ Stark, roterande skyddsring
- ◆ Fällbart manöverhandtag
- ◆ Unik säkerhetskoppling

- ◆ Snabbinställning av bladvinkel
- ◆ Byglar för hand- eller maskinlyft
- ◆ Honda 4-takts motor eller 230V elmotor

Tremix Kantglättare G610B med bensinmotor eller G610E med 230V elmotor används för att ytbearbeta färska betongytor. Tack vare en liten diameter, endast 600 mm, lämpar sig maskinerna för arbete i trånga utrymmen. Betongytan kan planas med avjämnings-skiva samt glättas med glättningsblad. Skyddsringen är av gjutet aluminium, vilket kombinerar hållbarhet och låg vikt.

Kraftöverföringen på G610B och G610E sker via en remväxel med kilrem till en snäckväxel. Dödmansgreppet på G610B är konstruerat så att det frikopplar drivningen omedelbart om föraren tappar kontrollen. På G610E finns en säkerhetsbygel som bryter strömmen till motorn.


Manöverhandtaget är höj- och sänkbart och kan således anpassas exakt efter maskinförarens önskemål. Handtaget kan också vikas ihop, så att maskinen blir behändigare att hantera vid transport eller förvaring.

Snabbinställningen har 8 fasta lägen för att snabbt kunna ställa in önskad bladvinkel.


På chassits framsida finns en bygel för manuell lyft. Lyftbygel fungerar också som stöd när maskinen tippas framåt vid underhåll, rengöring eller byte av verktyg. Ovanpå maskinen finns en ögla för maskinlyft.



**Främre lyftbygel**

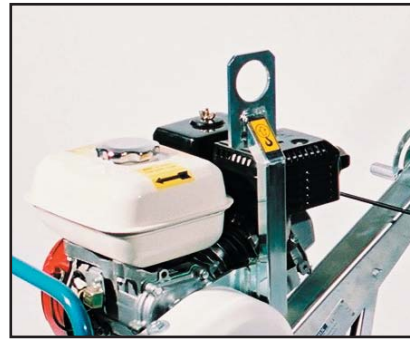

**Bygel för maskinlyft**

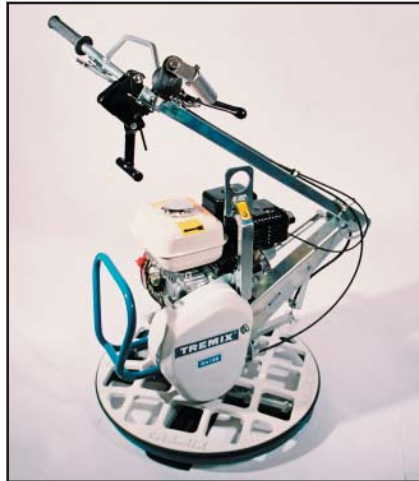

**Hopfällbart handtag**



**Roterande skyddskåpa**

#### Tekniska data

	<b>G 610 B</b>	<b>G 610 E</b>
Vikt, netto	59 kg	59 kg
Motor	Honda, GX120	1-fas 230V
Effekt	2,9 kW (4,0 hk)	1,5 kW
Varvtal arbetsverktyg	40 – 120 v/min	120 v/min
Diameter skyddsring	600 mm	600 mm

*Bilderna är enbart illustrativa och visar inte nödvändigtvis produkternas utformning på marknaden vid en viss tidpunkt. Produkterna måste användas i enlighet med gällande praxis och tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Specifikationerna för här visade produkter och utrustning kan ändras utan förvarning.*

# TREMIX®

Nordic Construction Equipment AB, Stensättravägen 9, Box 226,  
SE-127 24 Skärholmen, Sverige.  
Tel. +46 8 603 32 00. Fax +46 8 646 72 61.  
[www.tremix.com](http://www.tremix.com)